


LEGENDA


POSDZKA, SCHODY

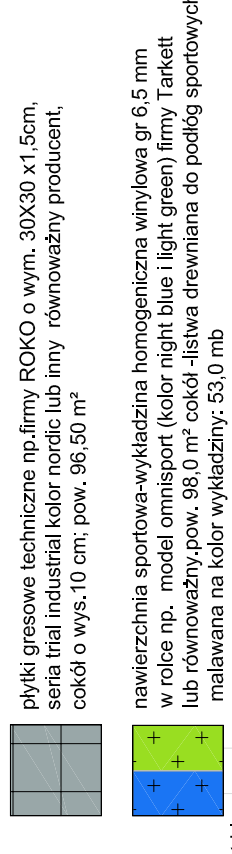

kompaktowa wykładzina winylowa w rolce ochniająca wykładzina sportową
np. model louddown firmy Tarkett kolor szary lub równoważny, pow. 96,0 m²

wykładzina winylowa przeznaczona na schody z zintegrowanymi
narożnikami stopni np. modeli lapelle, stars firmy Tarkett.
np. model accent excellence firmy Tarkett, kolor: concrete cool grey 167,56m²
cokół o wys 10 cm- wykładzina wywinięta na ścianę
trybun-wykładziny winylowej wywinięta na ścianę
np. model accent excellence firmy Tarkett, kolor: concrete cool grey 167,56m²
łącznie 188,43m² wykładziny

wykładzina winylowa w rolce gr 65 mm
np. model accent excellence firmy Tarkett,
kolor: uni medium blue, uni medium green, concrete cool grey,
cokół o wys 10 cm- wykładzina wywinięta na ścianę : 172,00 mb

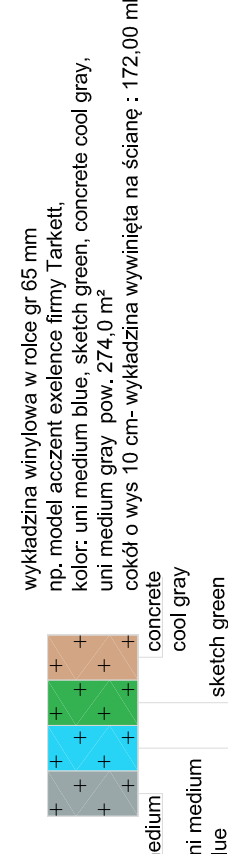


UWAGA: KOLORYSTYKA WYKŁADZIN I PŁYTEK PRZYKŁADOWA
KOLORYSTYKĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA!
UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM!

UWAGI:

- Przed rozpoczęciem do prac i pracochłonnym etapów
wzrostie wprawy oraz zapłać szerokie na budowę
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokonać niezbędnych obliczeń
elementów niezbędnych do wykonania.
- W razie wątpliwości, zobowiązania w projekcie lub pojawiają się niejasności należy
budowlanych etapów wyznaczonych w projekcie.
- Z uwagi na charakter inwestycji nie wyklucza się możliwości wystąpienia w trakcie prac
budowlanych sytuacji wymagającej wyłączenia się z zakresu proponowanych prac.
- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
zastosowaniem materiałów i systemów z aprobatami technicznymi wypracowanymi
producentów.
- Wszystkie roboty budowlano-montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych
wymagają wykonania szkieletu konstrukcyjnego i jego ocieplenia.
- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Dokonywane będzie za pomocą zgodną inwestora i jednostki projektowej.
- Rozpatrywane będzie z tym, w szczególności branż.
- Należy zastosować płytę okrywkową i halobrowa. Płyta na podłogę
- Prac. Projekt nie przewiduje stosowania blisów wykończeniowych aluminiowych lub z
pvc. Wszystkie narożniki zewnętrzne wykonac poprzez szlifowanie płytek pod kątem 45°

jednostka projektowa: ±0,00=260,80m npm

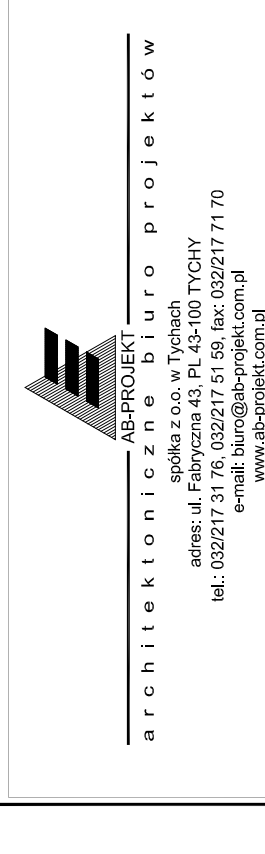

PROJEKT PRZETARGOWY

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
III.A ARCHITEKTURA

ROZBUDOWA SZKOŁY NR 2 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ ZAKŁADU PRZEBUDOWA ULICY DĄBRÓWSKIEJ

autor: J. Korala Marek 7, 4-407 InieIn
projektant: J. Korala Marek 7, 4-407 InieIn

OPRACOWAŁ: GMINA IMIELIN - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO.
ul. Korala Marek 7, 4-407 InieIn

OPRACOWAŁ: RZUT I PIĘTRA - SCHEMAT WYKONCZENIA POSADZEK
data projektu: 11.12.2015
data opracowania: 11.12.2015
data zatwierdzenia: 11.12.2015
data wydania: 11.12.2015

OPRACOWAŁ: JÓZEF KUKULOK-POPOLSKI
data projektu: 11.12.2015
data opracowania: 11.12.2015
data zatwierdzenia: 11.12.2015
data wydania: 11.12.2015

OPRACOWAŁ: LESEK WITANSKI
data projektu: 11.12.2015
data opracowania: 11.12.2015
data zatwierdzenia: 11.12.2015
data wydania: 11.12.2015

OPRACOWAŁ: FOTR KOZŁOWSKI
data projektu: 11.12.2015
data opracowania: 11.12.2015
data zatwierdzenia: 11.12.2015
data wydania: 11.12.2015

OPRACOWAŁ: KRZYSZTOF GRUNDK
data projektu: 11.12.2015
data opracowania: 11.12.2015
data zatwierdzenia: 11.12.2015
data wydania: 11.12.2015

OPRACOWAŁ: ANNA CIELAK-JAKOBUŚ
data projektu: 11.12.2015
data opracowania: 11.12.2015
data zatwierdzenia: 11.12.2015
data wydania: 11.12.2015