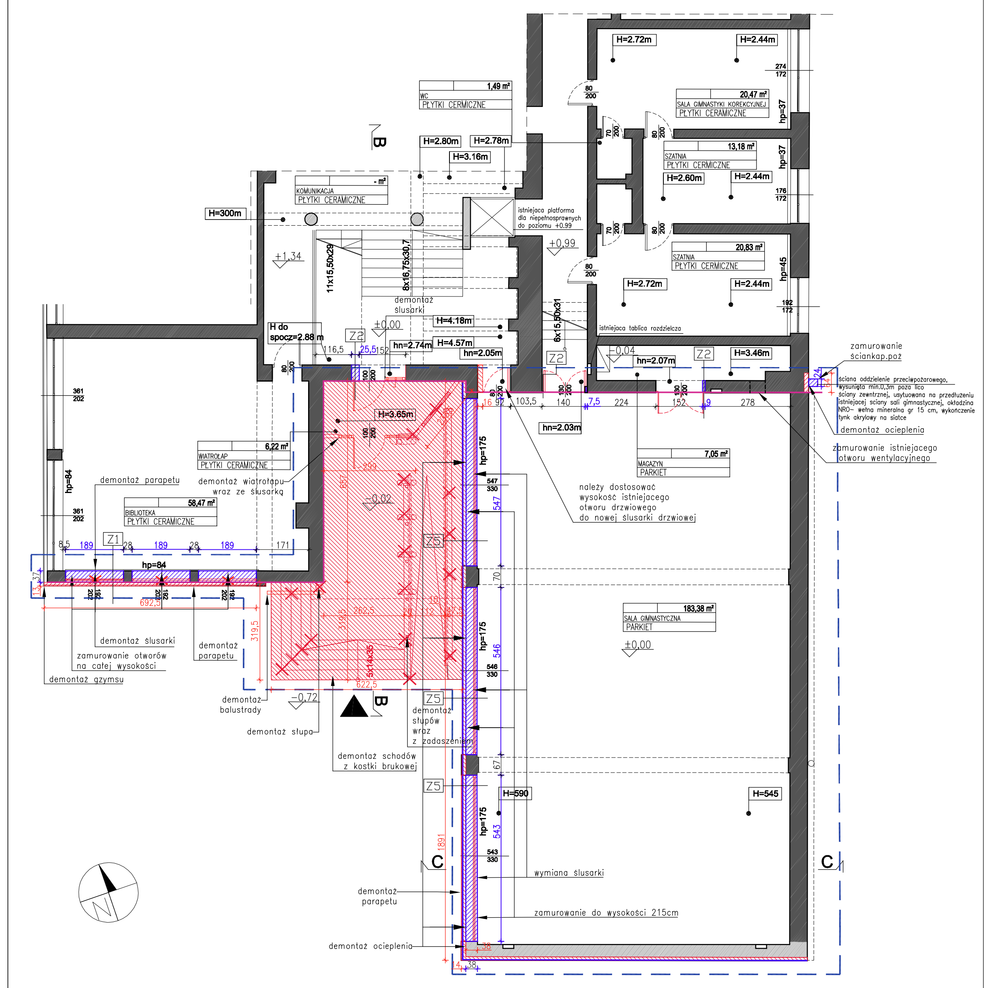

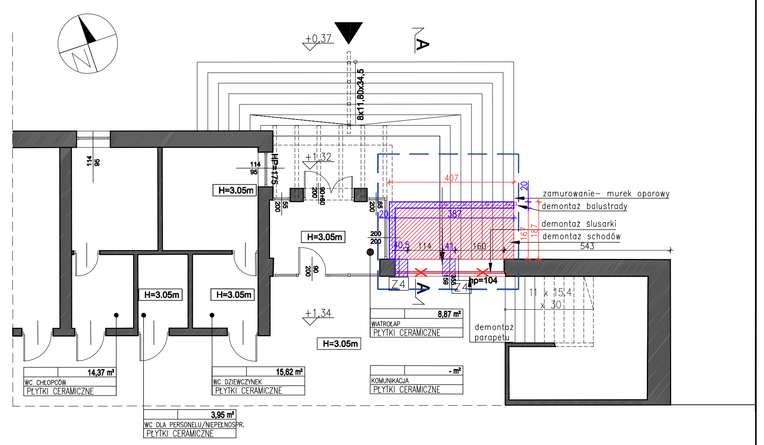

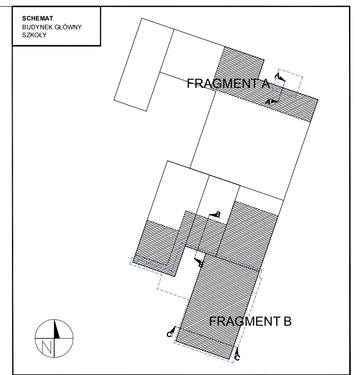

LEGENDA:

- wyburzenia
- zamurowania
- budynki istniejące nie objęte zakresem opracowania
- +102.5 wielkość otworu/elementu do wyburzenia
- +102.5 wielkość otworu/elementu do zamurowania
- elementy do usunięcia
- likwidacja istniejącej obłudziny ściennej
- zakres opracowania
- hp wysokość parapetu wewnątrz pomieszczenia
- HP wysokość parapetu na zewnątrz pomieszczenia
- hn wysokość nadproża

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do prac i zamówieniem materiałów wszystkie wymiary oraz rzędne sprawdzić na budowie
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokonać niezbędnych odkrywek elementów istniejących obiektu.
3. W razie wątpliwości, rozbieżności w projekcie lub pojawienia się nieprzewidzianych z projektem okoliczności należy kontaktować się z jednostką projektową.
4. Z uwagi na charakter inwestycji nie wyklucza się możliwości wystąpienia w trakcie prac budowlanych sytuacji wymagającej weryfikacji proponowanych rozwiązań.
5. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
I wymaganiami producentów materiałów z nadzorem osób uprawnionych oraz z zastosowaniem materiałów i systemów z aprobatami technicznymi wymaganymi producentów.
6. Wszystkie roboty budowlano- montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonane ściśle wg. technologii określonej przez producenta.
7. Wszystkie zmiany w doborze materiałów budowlanych i wykończeniowych mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą inwestora i jednostki projektowej.
8. Rozpatrywać łącznie z rys. wszystkich branż.
9. Wymiary podano w cm.
10. Płyty g-k na podkonstrukcji systemowej mocnować zgodnie z wytycznymi producenta. W pomieszczeniach mokrych należy stosować płyty GKI. W razie ewentualnego montażu szafek lub innych elementów wiszących należy przewidzieć dodatkową podkonstrukcję.

Z1	PARTER - BIBLIOTEKA
+1.0cm	tynk akrylowy
12 cm	wełna mineralna
25.0cm	pustak ceramiczny max
+1.0cm	tynk gipsowy

Z2	PARTER - PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA, REI 120
+1.0cm	tynk gipsowy
gr.ściany 20cm	obudowa z g-k o odporności ogniowej REI 120
+1.0cm	tynk gipsowy

Z3	ZAMUROWANIE ŚLUSARKI OKIENNEJ DO WYS. 510MM REI 120
+1.0cm	tynk gipsowy
25.0cm	pustak ceramiczny
+1.0cm	tynk gipsowy

Z4	DOMUROWANIE WEJŚCIA na podmurówkę
+1.0cm	tynk akrylowy
14.0cm	wełna mineralna
38.0 cm	pustak ceramiczny

Z5	PARTER - CZĘŚCIOWE ZAMUROWANIE ŚLUSARKI SALA GIM. EI 15
+1.0cm	tynk gipsowy
6.0 cm	obudowa z płyty g-k
38.0 cm	pustak ceramiczny
+1.0cm	tynk gipsowy

Z6	PARTER - BUD SZKOŁ NR 2
36.5cm	pustak ceramiczny
1.0cm	płytka ceramiczna

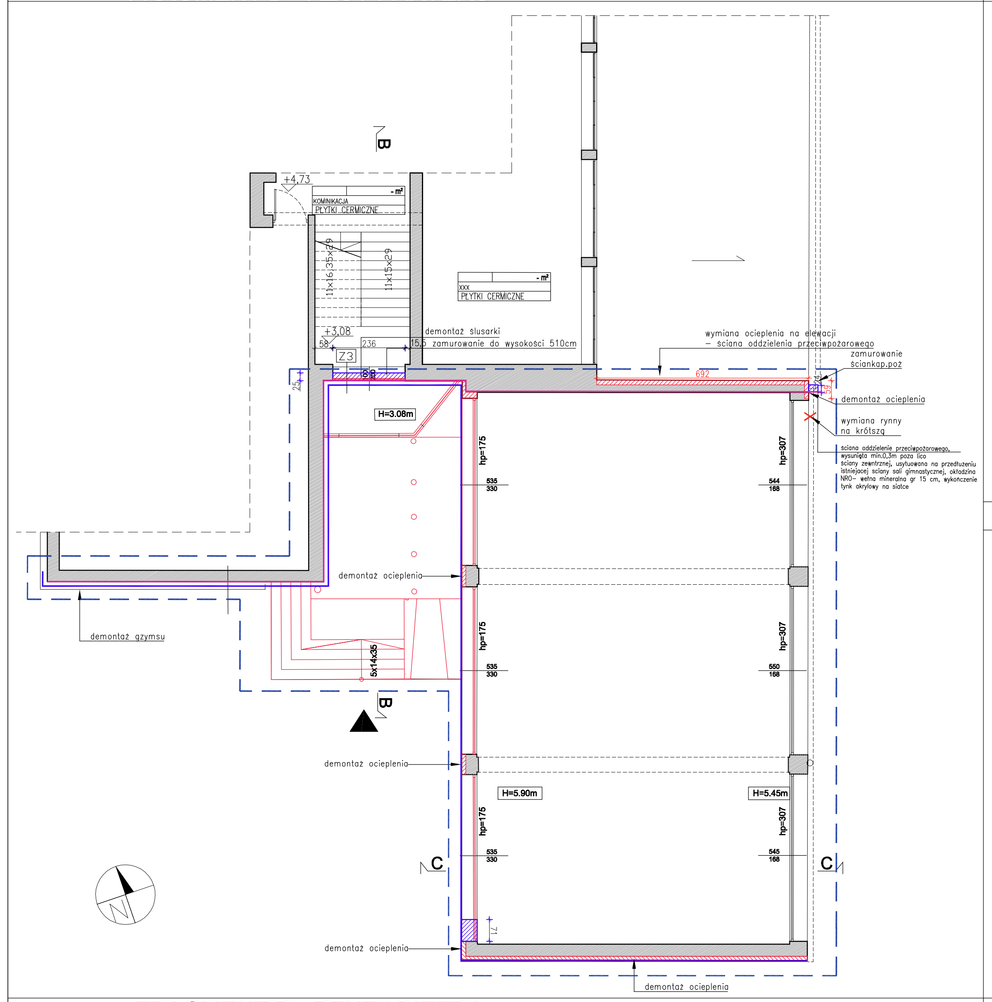

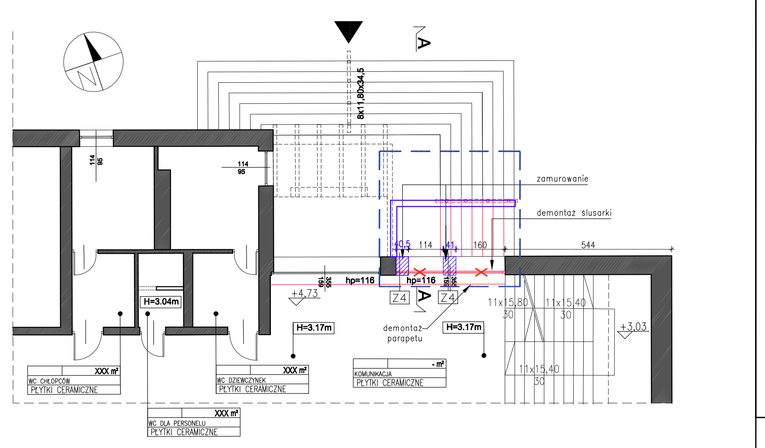

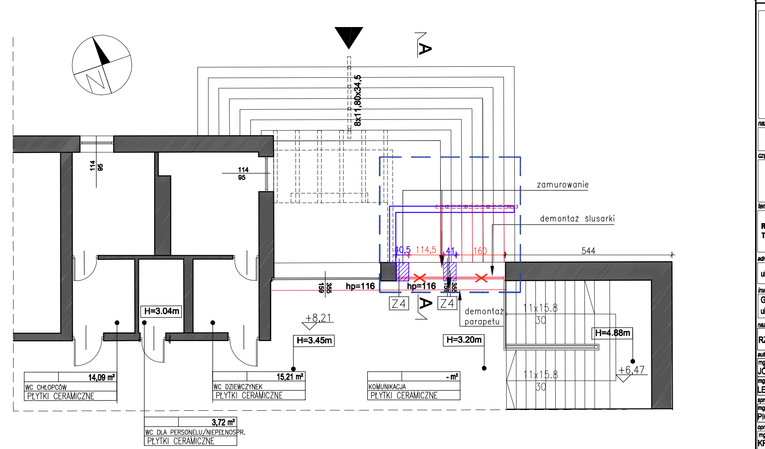

jednostka projektowa: ±0,00=260,80m npm

AB-PROJEKT
a r c h i t e k t o n i c z n e B i u r o p r o j e k t ó w
spółka z o.o. w Tychach
adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 70, 032/217 01 58, fax: 032/217 71 70
e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl
www.ab-projekt.com.pl

nazwa projektu:

PROJEKT PRZETARGOWY

część

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
III.A ARCHITEKTURA

temat

ROZBUDOWA SZKOŁY- M.IN. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZJAZDU I PRZEBUDOWA ULICY DĄBROWSKIEJ

adres inwestycji

ul. Karola Marii 7, 41-407 Imielin

inwestor:

GMINA IMIELIN- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO,
ul. Karola Marii 7, 41-407 Imielin

nazwa rysunku:	skala:
RZUTY BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY-PLANSZA WYBURZEŃ I ZAMUROWAŃ	1:100

autor:	nr uprawnień	projektował:	data projektu:	nr rysunku:
mgr inż. arch. JÓZEF KUKLOK-OPOLSKI	69/93 U.W. K-ce śpecjal. architektoniczna		11.12.2015	III.A.6
mgr inż. arch. LESZEK WITAŃSKI	74/97 U.W. K-ce śpecjal. architektoniczna		11.12.2015	
sprawdził:			data projektu:	data opracowania:
mgr inż. arch. PIOTR KOZŁOWSKI	648/98 U.W. K-ce śpecjal. architektoniczna		11.12.2015	11.12.2015
mgr inż. arch. KRZYSZTOF GRUDNIOK	51/08/SLOKO/3 śpecjal. architektoniczna	projekt:	data projektu:	nadr:
mgr inż. arch. ANNA CIELAK-JAKOBUS	43/SLOKO/2014/I śpecjal. architektoniczna		11.12.2015	A-2965
mgr inż. arch. KAROLINA SUCHORÓŻCZAK	———		11.12.2015	